

Produktblad nr. 40100.00

2016.09



GEYSER® Dynamic blandearmatur til køkkenvask

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, vandtryk/vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 norm for vandinstallationer.

- Betjening: 2 greb for koldt og varmt vand
Montering: På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør
Udløb: Svingbar udløbstud med luftblænder
Støjniveau: $L_{ap} = 23$ dB(A) (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet
Støjgruppe: Gruppe 2
Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,2$ l/s
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 14 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats
Test: DS/EN200


Godkendelse:  GODKENDT
TIL DRILLEKVVAND

Tilbehør: 2 stk. kobberør med gevind 10 x 350 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 40 mm

Garanti: Mod dryp 5 år.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

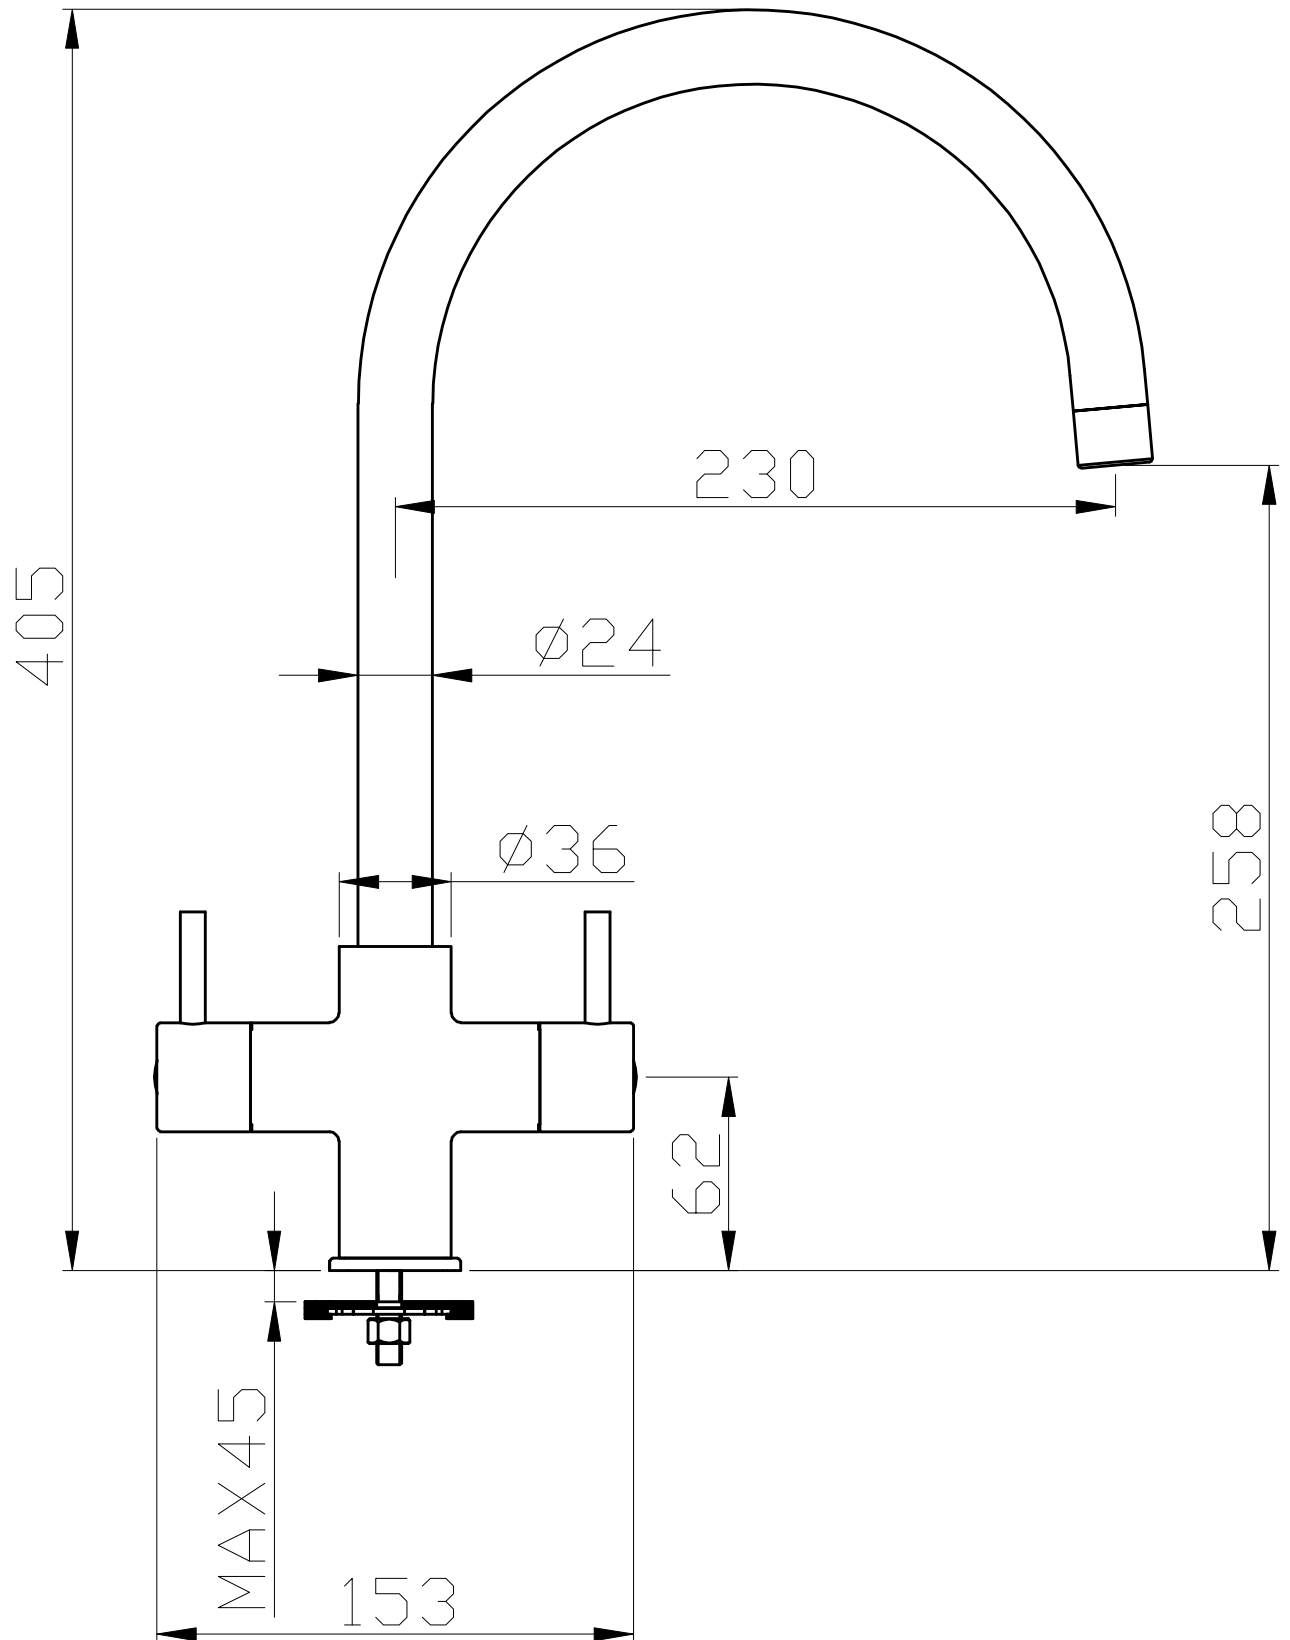

Monteringshul: 32 - 40 mm

Nr. 40100.00
www.vvs-trading.dk