



# UNOKLIMA 1.0 REMOTE 160 NR. 31024.20

## VENTILATION

## PRODUKT INFORMATION

Anbefalet anvendelse: Ventilation af alle typer opholdsrum. Monteres i ydermur. Ikke vådrum.

Fjernbetjening: Ja. Type INFRA TEC til alle funktioner. Medfølger som standard.

Fjernbetjening med display: Nej

Mulighed for serieforbindelse: Ja. Op til 16 enheder af samme model i serie. Forbindes med kabel.

Mulighed for vægpanel: Ja. Type PR ACTIVE kan tilkøbes. Forbindes med kabel.

Murtykkelse: 250-400mm.

Huldiameter: 165-175mm. 2-5 grader hældning udad.

Vedligeholdelse: Efter hver 2000 timers drift.

Beskyttelsesklasse: IP X4.

Garanti: 5 år mod fabriktionsfejl.


Hastighed m<sup>3</sup>/t: 20-40-60

Effekt W: 4,9 - 8,9

Lyd 3m dB(A): 13-23

Max ventilation: 40m<sup>2</sup> hastighed 3

Optimal varmeeffekt: 93% hastighed 1

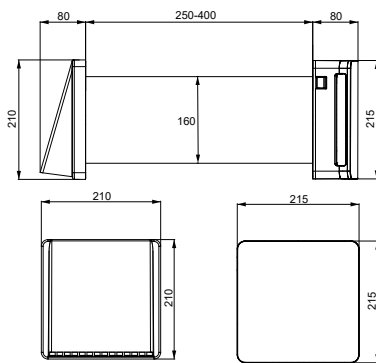

### AUTO.

Funktion med fugtighedsstyring og natsensor. Kører med varmegenvinding.



### OVERVÅGNING.

Funktion med stand-by, natsensor- og fugtighedsstyring. Kører uden varmegenvinding.



### HASTIGHED.

Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.



### FUGTHGHEDSSTYRING.

Funktion med fugtighedsstyring. Vælger mellem 40-60-90% relativ luftfugtighedsprocent.



### UDSUGNING.

Funktion med konstant udsugning. Kører uden varmegenvinding.



### INDBLÆSNING.

Funktion med konstant indblæsning. Kører uden varmegenvinding.



### LUFTRETNING 1 (flere enheder)

Funktion med tvungen luftretning MASTER til SLAVE. Kører uden varmegenvinding.



### LUFTRETNING 2 (flere enheder)

Funktion med tvungen luftretning SLAVE til MASTER. Kører uden varmegenvinding.