


Produktblad nr. 4019.00

2022.04

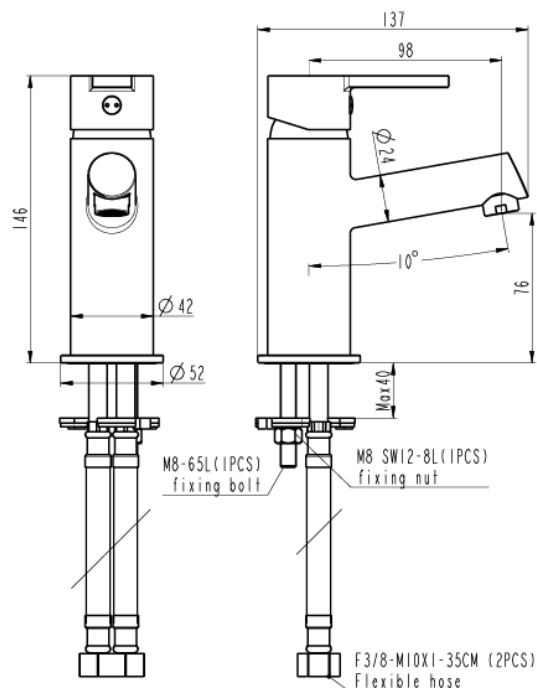

GEYSER® Max håndvask armatur

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandtryk/vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439 norm for vandinstallationer.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På håndvask. Tilgang for vand gennem 2 stk. Kombi Flex® slanger
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 6 liter/min v. 3 bar med water saver.
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats.
Test: DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand, GDV 04/00106

Tilbehør: 2 stk. M10x3/8" Kombi Flex® slanger længde 35 cm
Monteringshul: min. 32 – max. 35 mm

Garanti: 5 år mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

www.geyservvs.com